

Korrosionsbeständiger, härtbarer Stahl, gut zerspanbar, polierbar, magnetisch
geglüht max. 265 HB

Dicke vorbearbeitet mit Bearbeitungsaufmass,
Breite und Länge gesägt

Verwendung: Elemente in der Kunststoffverarbeitung, Messer und Schneidwaren, etc.

Kennzeichen: Plattenende rosa

Acier inoxydable trempable, bonne usinabilité, polissable, magnétique
recuit max. 265 HB
épaisseur pré-usinée avec surépaisseur largeur et longueur sciées

Applications: Eléments de la traitement des matières plastiques, couteaux et articles de coutellerie, etc.

Couleur: fin du méplat rosé

Richtanalyse: C 0,9% Cr 18,0% Mn 0,5% Mo 1,1% V 0,1% **Analyse moyenne:**

Flach, Länge 500 mm

CHF

plat, longueur 500 mm

Breite largeur (mm)	Dicke / épaisseur (mm)																Dez 21
	2,3	3,3	4,3	5,3	6,3	8,3	10,3	12,3	15,3	20,3	25,3	30,3	40,3	50,3	60,3	70,3	80,3
33	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
43	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
53	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
63	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
73	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
83	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
93	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
103	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
123	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
143	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
153	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
163	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
183	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
203	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
223	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
243	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
253	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
263	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
283	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
303	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
323	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
343	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
353	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
363	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
383	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
403	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
423	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
443	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
453	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
463	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
483	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
503	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

Kursiv: ab Werkslager (ca. 1 Woche)

italique: du stock d'usine (env. 1 semaine)

Toleranzen:

Dicke
Breite gesägt
Länge 500 mm

flach/plat


+ 0,40 / - 0 mm
+ 3,0 / - 0 mm
+ 20,0 / - 0 mm

tolérances:

épaisseur
largeur sciée
longueur 500 mm

Wärmebehandlung/traitement thermique:

Spannungsarmglühen 600 - 650 °C
Weichglühen 780 - 840 °C
Abkühlverfahren im Ofen
Härten 1000 - 1050 °C
Abschrecken Oel, Luft oder WB
Warmbad 500 - 550 °C

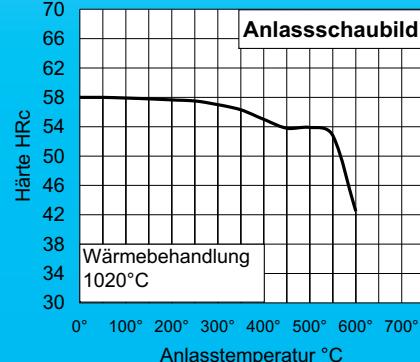

Korrosionsbeständiger, härtbarer Stahl, gut zerspanbar, polierbar, magnetisch
geglüht max. 265 HB
Breite und Dicke vorbearbeitet mit Bearbeitungszugabe

Acier inoxydable trempable, bonne usinabilité, polissable, magnétique
recuit max. 265 HB
largeur et épaisseur pré-usinées avec surépaisseur

Verwendung: Elemente in der Kunststoffverarbeitung, Messer und Schneidwaren, etc.

Applications: Eléments de la traitement des matières plastiques, couteaux et articles de coutellerie, etc.

Kennzeichen: Plattenende rosa

Couleur: fin du méplat rosé

Richtanalyse: C 0,9% Cr 18,0% Mn 0,5% Mo 1,1% V 0,1% **Analyse moyenne:**

Flach, Länge 1'000 mm

CHF

plat, longueur 1'000 mm

Breite largeur (mm)	Dicke / épaisseur (mm)															Dez 21	
	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	90,4
20,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
70,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90,4																	
100,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120,4																	●
150,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
300,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Vierkant, Länge 1'000 mm

CHF

carré, longueur 1'000 mm

mm	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	90,4	100,4			
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

gesägte Platten 500x1'000 mm

CHF

plats sciés 500x1'000 mm

mm	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4			
500 x 1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

Kursiv: ab Werkslager (ca. 2 Wochen)

italique: du stock d'usine (env. 2 semaines)

Toleranzen:

Dicke
Breite
Länge 1000 mm
Platten 500/1000 mm
Winkelabweichung

flach/plat

+ 0,25 / - 0 mm
+ 0,40 / - 0 mm
+ 35,0 / - 0 mm
+ 35,0 / - 0 mm
 $\leq 15'$

4-kant/carré

+ 0,20 / - 0 mm
+ 0,20 / - 0 mm
+ 35,0 / - 0 mm
+ 35,0 / - 0 mm
 $\leq 15'$

tolérances:

épaisseur
largeur
longueur 1000 mm
plats 500/1000 mm
équerrage

Wärmebehandlung/traitement thermique:

Spannungsarmglühen 600 - 650 °C
Weichglühen 780 - 840 °C
Abköhlverfahren im Ofen
Härten 1000 - 1050 °C
Abschrecken Oel, Luft oder WB
Warmbad 500 - 550 °C

